


Le NuPLUG_I04 est un boîtier utilisé pour le calfeutrement coupe-feu de passages de câbles.

- ❖ Installation en applique très simple et rapide
- ❖ Peut-être installé dans des locaux avec requis spécifiques d'étanchéité
 - locaux en dépression /surpression
 - locaux utilisant un système d'extinction gaz
 - locaux à débit de fuite contrôlé

- ❖ Installation en construction neuve, maintenance ou rénovation des bâtiments et industries
- ❖ Permet l'évolution des installations électriques
 - passage de nouveaux traversants sans dégradation de la sectorisation incendie
 - pas de perçage, ni poussières lors des travaux de maintenance

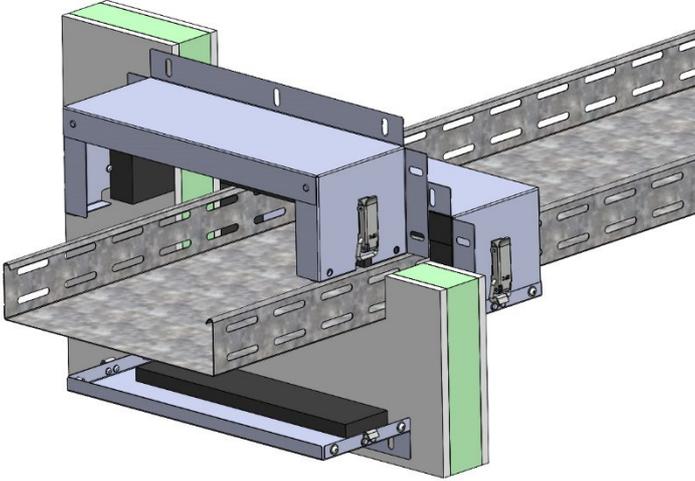

Le boîtier peut être facilement installé sur des câbles existants : il est composé de deux parties qui viennent se fixer autour de câbles/cheminements déjà en place.

Testé sur cloison flexible et béton, pour tous les types de câbles européens, réseaux et de télécommunication (cat. L,M & S) selon la norme EN 1366-3.

Taille	S	M	L
Ouverture	160x110 mm	380x110 mm	560x110 mm
Encombrement	320x220 mm	550x230 mm	720x250 mm

Nous pouvons également réaliser des boîtiers sur-mesure (ouverture maximale 560x110 mm).