

FICHE PRODUIT

NuPLUG_I06 Collier coupe-feu intumescent



NuPLUG_I06 est un collier coupe-feu intumescent pour le calfeutrement de passages de canalisations plastiques et tuyaux PVC.

Pour compartimentage coupe-feu de tuyaux plastiques de diamètres 32mm à 400mm, en configuration voile ou dalle.
Pour tous supports : cloisons sèches, maçonnerie, béton.



Avantages clés

- Parfaitement adapté pour les travaux neufs ou de réhabilitation
- Pose simple et rapide
- Étanche à la fumée et au gaz chauds
- Ne nécessite pas d'entretien



Points clés

Jusqu'à EI 240

➤ *Suivant configuration*

Gamme large

➤ *de 32 à 400 mm*

Dalle et voile

➤ *Testés en dalle et en voile*


Informations et photos non contractuelles.

Description

Pâte intumescente dans un cerclage métallique.

Coupe-feu 4h : jusqu'à EI 240, selon configuration.

Disponible pour de nombreux diamètres de tuyaux pour des configurations en voile et en dalle.

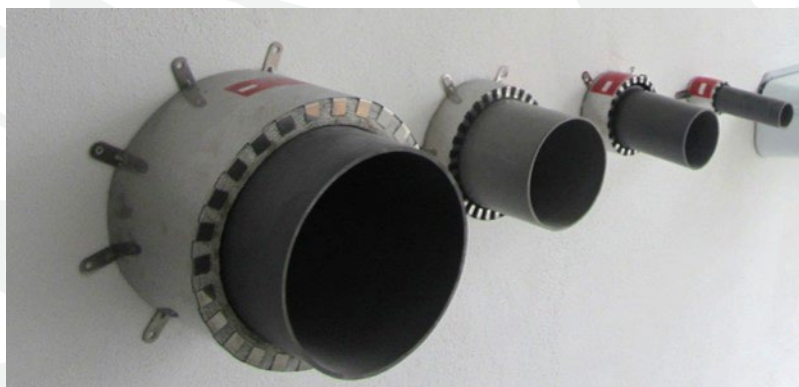

Ø Tube (en mm)	Référence NuPLUG_I06	Ø extérieur NuPLUG_I06 en mm	Nb de pattes de fixation
32	NuPLUG_I06'32	38	2
40	NuPLUG_I06'40	46	2
50	NuPLUG_I06'50	60	2
63	NuPLUG_I06'63	77	3
75	NuPLUG_I06'75	89	3
80	NuPLUG_I06'80	94	3
90	NuPLUG_I06'90	104	4
100	NuPLUG_I06'100	114	4
110	NuPLUG_I06'110	128	4
125	NuPLUG_I06'125	143	5
140	NuPLUG_I06'140	162	5
160	NuPLUG_I06'160	186	5
180	NuPLUG_I06'180	210	5
200	NuPLUG_I06'200	230	5
250	NuPLUG_I06'250	292	5
315	NuPLUG_I06'315	365	10
400	NuPLUG_I06'400	462	16

Application

- Nettoyer le tube à l'endroit où le collier sera posé
- Placer le collier coupe-feu autour du tube et le verrouiller en rabattant la languette de fermeture
- Fixer les pattes de maintien au support
- En configuration voile, procéder de la même manière de l'autre côté de la cloison

Spécificités

- Collier acier garni de pâte intumescente noire
- Diamètre intérieurs : 32mm à 400 mm
- Température de stockage : entre -5°C et 50°C dans son emballage d'origine

Mesures de sécurité

- Se référer à la fiche de données de sécurité du produit
- Observer les règles d'hygiène de travail usuelles
- Porter des EPI adaptés : gants et lunettes de protection

Agréments et qualifications

- PV n°035184
- Testé selon la norme européenne EN 1366-3